


- Rammeløfteåg i aluminium med løftekapaciteter fra 7 til 17T. Disse løfteåg har en egenvægt fra kun 36,4 kg til 68,8 kg og fås i forskellige dimensioner, der spænder fra 2,4 x 2,4 meter til 3,1 meter.
 - Forlængerstykket må kun benyttes på rør med en maksimal længde på 2,4 meter.
 - Maksimal topvinkel er 90°.
- Lyftok i aluminium med lyftkapacitet från 7 till 17T. Dessa lyftok har en tjänstevikt från endast 36,4 kg till 68,8 kg och finns i olika dimensioner från 2,4 x 2,4 meter till 3,1 meter.
 - Förlängningsstycke får endast användas på rör med en maximal längd på 2,4 meter.
 - Maximal toppvinkel är 90°.
- Lifting frame made of aluminium and available in lifting capacities from 7 to 17T. These lifting frames have a net weight of only 36.4 kg up to 68.8 kg and are available in different dimensions ranging from 2.4 x 2.4 meters to 3.1 meters.
 - The extension piece may only be used on pipes with a maximum length of 2.4 metres.
 - Maximum top angle is 90°.

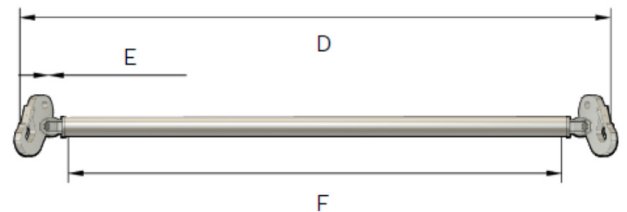

Specifikationer / Specifikationer / Specifications			
Varenummer	Kapacitet (WLL)	Bredde	Vægt
Artikelnummer	Kapacitet (WLL)	Bredd	Vikt
Article code	Capacity (WLL)	Width	Weight
	ton	mm	kg
7001402424	7	2400-2400	36,4
7001402431	7	2400-3100	40
7001403131	7	3100-3100	43,6
7001602424	17	2400-2400	56,4
7001602431	17	2400-3100	62,6
7001603131	17	3100-3100	68,8
7001800001	N/A	N/A	0,5
7001800002	N/A	N/A	1,8

Specifikationer / Specifikationer / Specifications	
Driftstemperatur/ Driftstemperatur / Operating temperature	-10°C - +50°C

Dimensioner / Mått / Dimensions							
Kapacitet / Kapacitet / Capacity	A	B	C	D	E	F	G
ton							
7	2400	2400	75	2450	28	2080	44
7	2400	3100	75	2450	28	2080	44
7	3100	3100	75	3150	28	2780	44
17	2400	2400	100x100	2450	31	2080	44
17	2400	3100	100x100	3150	31	2780	44
17	3100	3100	100x100	3150	31	2780	44
7	96	66	5	75	55	N/A	
7	700	75	69	N/A	N/A	N/A	

