




BRUGERMANUAL

PLANÅG

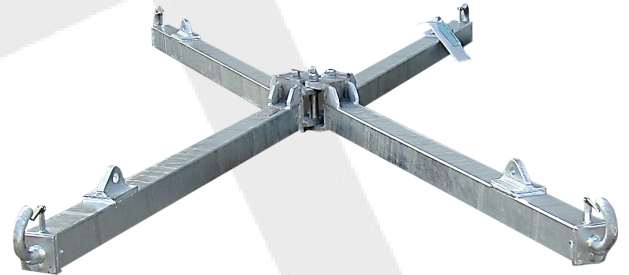

Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt EN 13155 og er gældende for planåg ved anvendelse til generelle løfteformål.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanual samt sikre, at:

- * kranens og løfteågets WLL ikke overskrides, og at den løftede last består af en sammenhængende del.
- * løfteågets dimensioner passer til byrden.

2. Løft


- * Der skal løftes i byrdens tyngdepunkt og byrden må ikke svinge.
- * Der må kun anhugges i løfteågets løfteøjler og krog. Såfremt der er variabel længdejustering på planåget, skal topslinget tilpasses således, at topvinkel ikke bliver større end 90 °.
- * Vær opmærksom på ensartet vandret lastfordeling.
- * Løfteåget placeres direkte over lasten.
- * Lasten må ikke svinge.
- * Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
- * Det er forbudt at løfte over personer og dyr.
- * Det er forbudt at befinde sig under lasten ved løft. Man skal altid opholde sig uden for lastens risikozone.
- * Lasten fordeles således, at løfteåget hænger vandret.
- * Stropper mellem løfteåg og byrde skal altid være 90 ° til underside af løfteåg.



3. Anvendelse

Løfteåget placeres i byrdens længderetning.

Løfteågets maksimale spændvidde må aldrig overskrides.

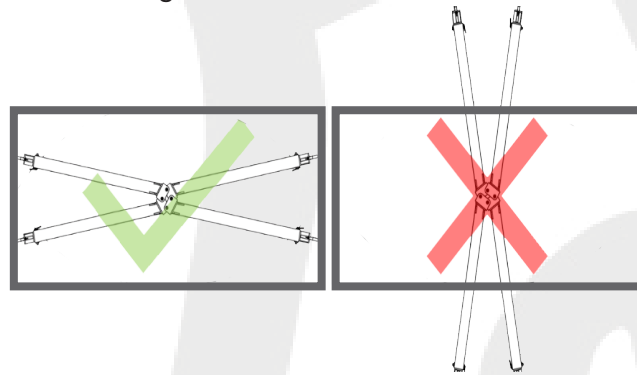

4. Tekniske specifikationer

Serienummer, CE-mærkning, WLL og egenvægt skal stå på ågets mærkeplade. Er dette ikke tilfældet, må åget ikke anvendes.

5. Opbevaring og vedligehold

* Løftegrej skal kontrolleres, af en sagkyndig person, mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold. Ved forøget hårdt brug skal kontrollen foretages oftere.

* Sagkyndig person: Er personer, der på baggrund af deres faglige uddannelse og erfaring, er i besiddelse af godt kendskab til løftebranchen og er fortrolig med de retningslinjer og love, der findes på området.

* Ved tab af/ulæseligt typeskilt må åget ikke anvendes, før det er identificeret og kendetegnet igen.

* Åg vedligeholdes af kvalificeret fagpersonale.

* Reparation skal foretages af fagpersonale, herunder kræves materialekendskab og godkendte svejsere. Vi anbefaler, at reparation foretages af leverandøren.

* Ombygning og ændring af åg er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.

FORBEHOLD:

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.